



Progettazioni Costruzioni Elettroniche


Via Irno Loc. SardoneZ.I. lotto n°18 - 84098 Pontecagnano (Sa) - (Italy)

Tel/Fax ++39 089384278



SCHEMA RELEP600K

Schema elettrico per comandare asciugacapelli HAWAII

Collegamento della resistenza per consumo di 1500W

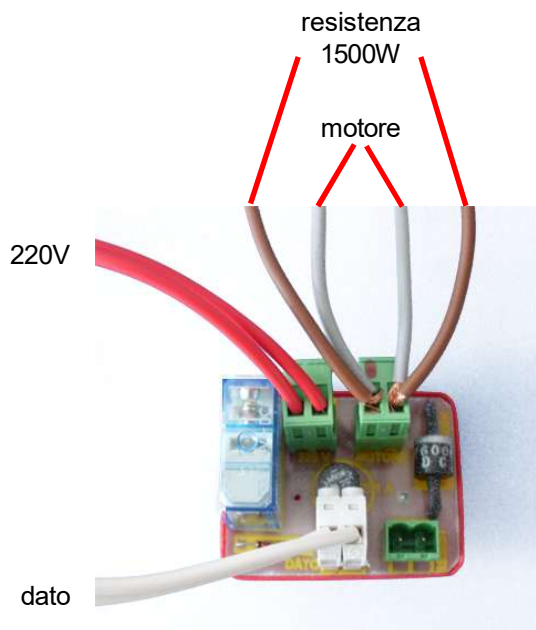

Collegamento della resistenza per consumo di 750W

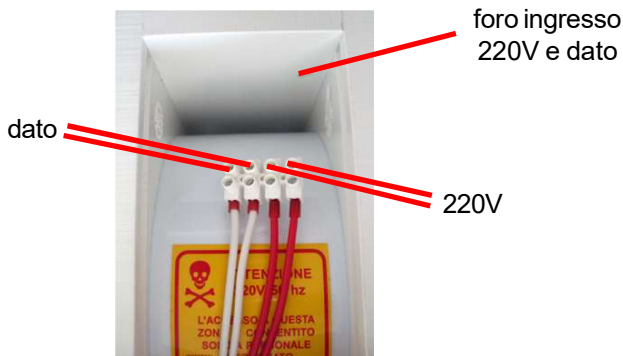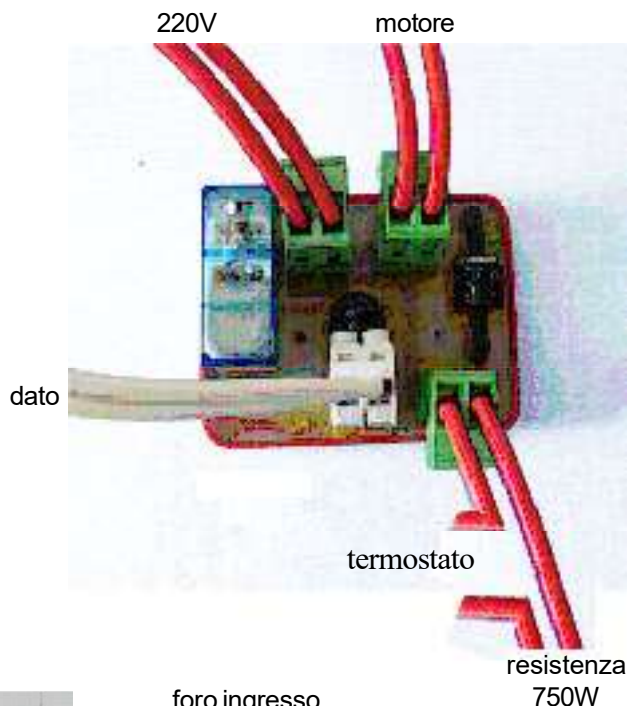

Caratteristiche relè

uscita

Configurazione contatti		1 scambio
Corrente nominale/Max corrente istantanea	A	16/30
Tensione nominale/Max tensione commutabile	V AC	250/400
Carico nominale in AC1	VA	4000
Carico nominale in AC15 (230 V AC)	VA	750
Portata motore monofase (230 V AC)	kW	0.55
Potere di rottura in DC1: 30/110/220 V	A	16/0.3/0.12
Carico minimo commutabile mW	(V/mA)	500 (10/5)
Materiale contatti standard		AgCdO

ingresso

Ingresso: 12v ac o 12v dc.