




MOD.OASI a corrente

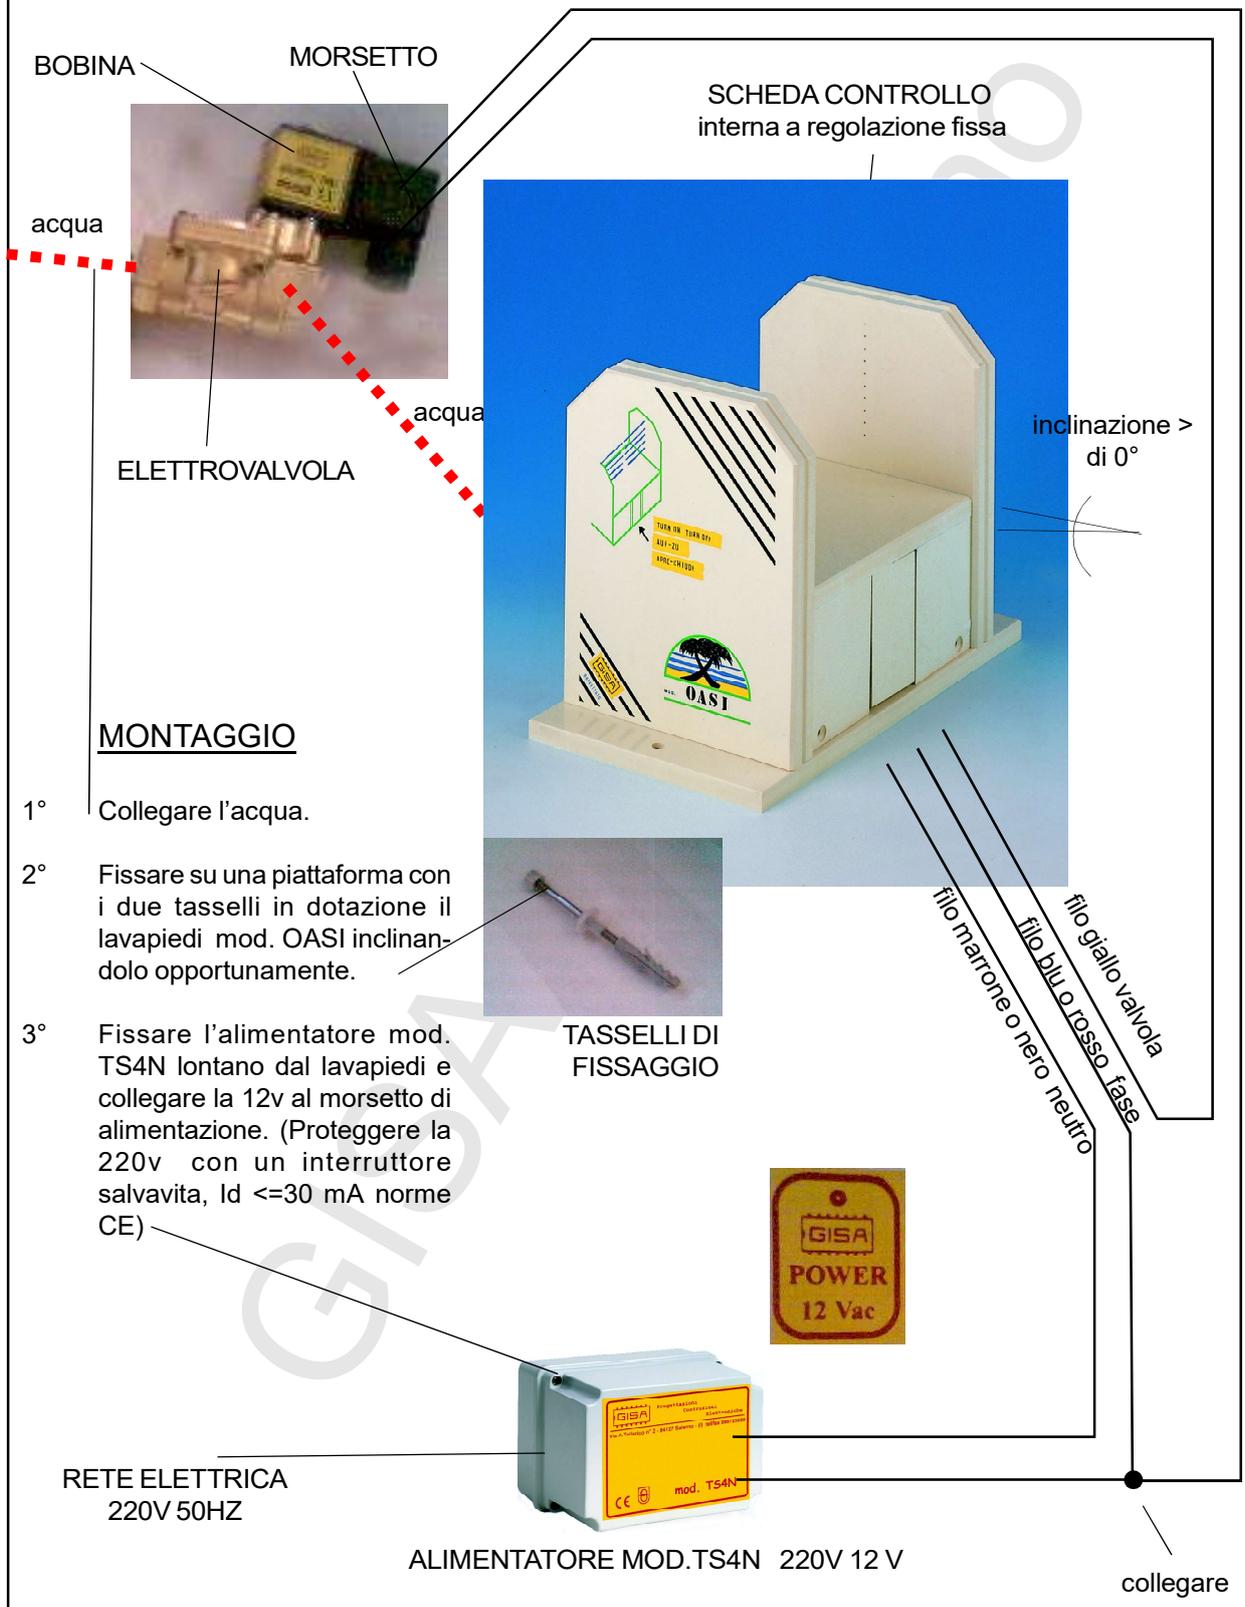

MONTAGGIO

- 1° Collegare l'acqua.
- 2° Fissare su una piattaforma con i due tasselli in dotazione il lavapietri mod. OASI inclinandolo opportunamente.
- 3° Fissare l'alimentatore mod. TS4N lontano dal lavapietri e collegare la 12v al morsetto di alimentazione. (Proteggere la 220v con un interruttore salvavita, Id <=30 mA norme CE)



TASSELLI DI FISSAGGIO



Proprietà della GISA snc SALERNO (ITALY) riproduzione vietata

