




progettazioni costruzioni elettroniche
Via A.Tallarico n°2 - 84127 Salerno - (I) Tel/Fax ++39+89723589

MODELLO MARE

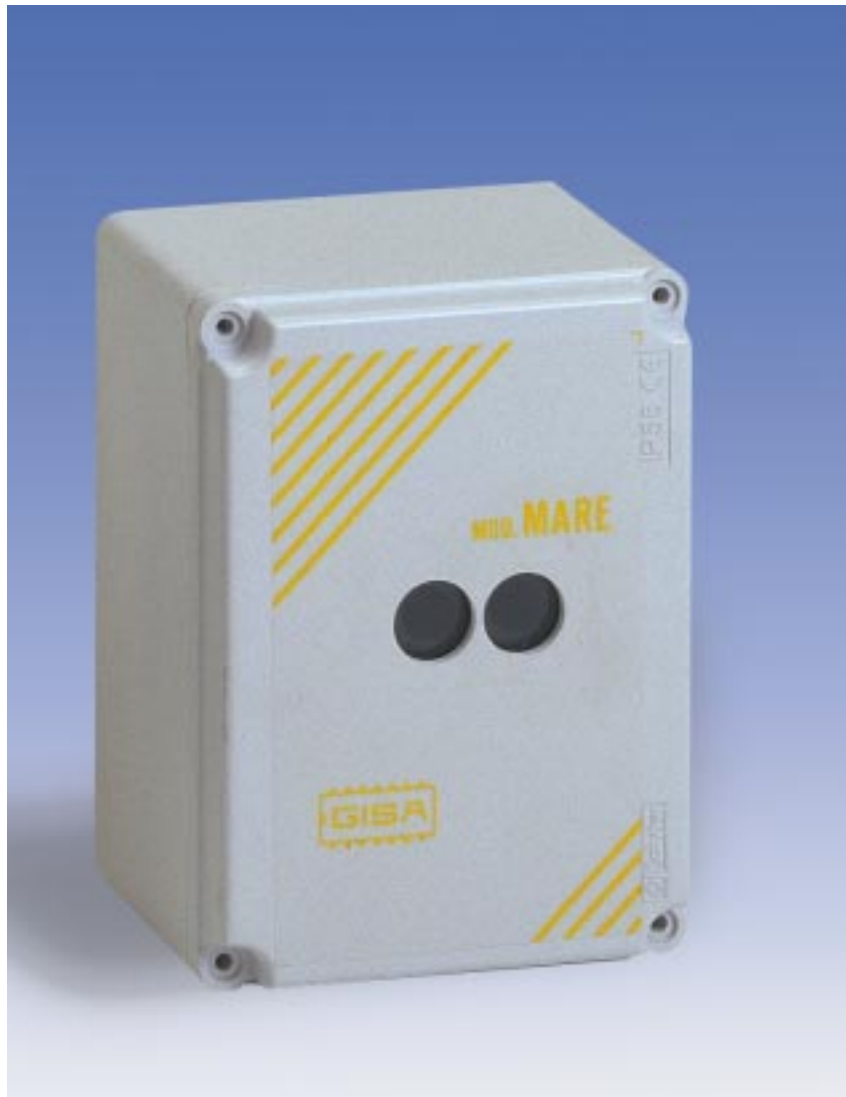

www.gisaitalia.it

VERSIONE
19052010



MODELLO MARE



- Dimensioni 110mm, 150mm, 75mm
- Alimentazione 12 Vac (a norme)
- Erogazione regolabile fino a 1 minuto circa (dopo il passaggio dell'utente)
- Distanza massima utilizzabile a luce diretta 5,60 metri circa
- Distanza massima utilizzabile in riflessione con lo specchio catari-frangente 2,80 metri circa


- Sistema elettronico programmabile di erogazione controllata per docce, per orinatori, per docce obbligate per piscine, alberghi, ospedali case di cura, bagni termali.
- Sistema elettronico automatico; l'acqua esce al passaggio dell'utente e si ferma solo dopo il tempo programmato dal gestore.
- Installazione molto semplice: il sistema funziona con il ritorno di un raggio invisibile a mezzo di una piastrina catari-frangente.
- Manutenzione inesistente.
- Massima igiene; nulla da toccare per il funzionamento.
- Particolarmente adatto all'aperto e in prossimità del mare.






MODELLO MARE


MONTAGGIO A RIFLESSIONE CON SPECCHIO

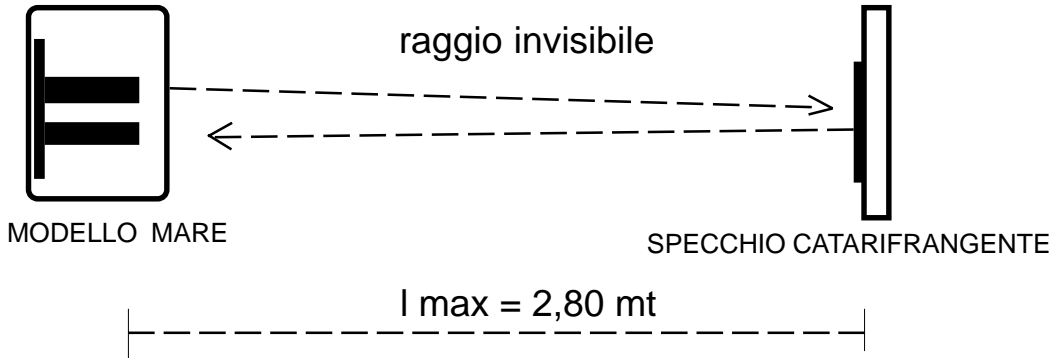

MONTAGGIO A LUCE DIRETTA

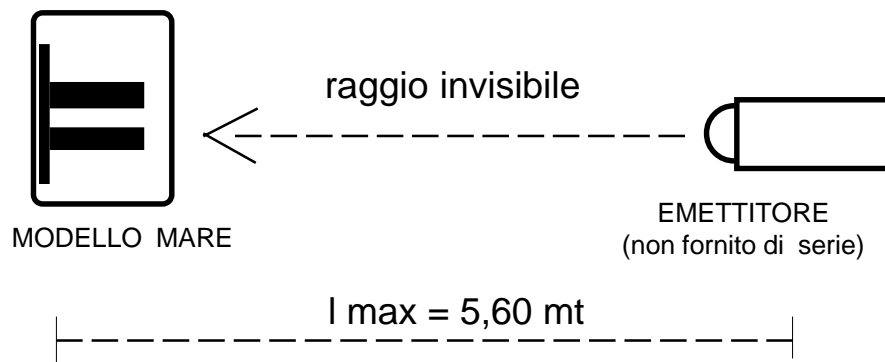

MONTAGGIO A RIFLESSIONE SENZA SPECCHIO

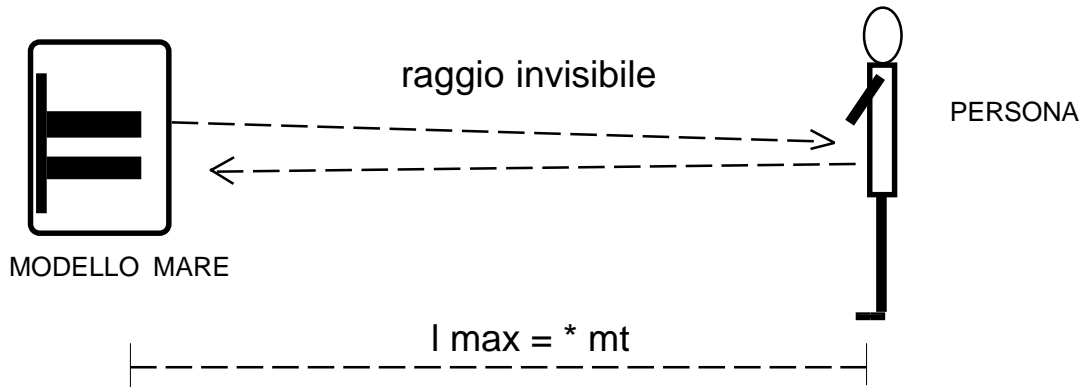



FUNZIONAMENTO

MONTAGGIO A RIFLESSIONE CON SPECCHIO

PROGRAMMAZIONE SELETTORE C (Come **C23** vedi dopo)

MONTAGGIO A RIFLESSIONE CON SPECCHIO O A LUCE DIRETTA "FUNZIONE DOCCIA"

D e E.PROGRAMMAZIONE **D no ; E si**

-> INTERROMPENDO IL RAGGIO ESCE ACQUA.

-> RIPRISTINANDO IL RAGGIO TERMINA L'EROGAZIONE DELL'ACQUA.

D e E PROGRAMMAZIONE . **D si ; E no: CONSIGLIATO WC**

-> INTERROMPENDO IL RAGGIO NON ESCE ACQUA.

-> RIPRISTINANDO IL RAGGIO TERMINA L'EROGAZIONE DELL'ACQUA DOPO IL TEMPO PROGRAMMATO.

D e E PROGRAMMAZIONE . **D si; E si: CONSIGLIATO DOCCIA**

-> INTERROMPENDO IL RAGGIO ESCE ACQUA.

-> RIPRISTINANDO IL RAGGIO L'EROGAZIONE DELL'ACQUA TERMINA DOPO IL TEMPO PROGRAMMATO.

MONTAGGIO A RIFLESSIONE SENZA SPECCHIO

PROGRAMMAZIONE SELETTORE C (Come **C12** vedi dopo)

MONTAGGIO A RIFLESSIONE SENZA SPECCHIO "FUNZIONE SCARICO BAGNO"

D e E.PROGRAMMAZIONE **D no ; E si:**

-> FACENDO RIFLETTERE IL RAGGIO ESCE ACQUA.

-> TOGLIENDOSI DAL RAGGIO TERMINA L'EROGAZIONE DELL'ACQUA.

D e E PROGRAMMAZIONE . **D si ; E no: CONSIGLIATO WC**

-> FACENDO RIFLETTERE IL RAGGIO NON ESCE ACQUA.

-> TOGLIENDOSI DAL RAGGIO TERMINA L'EROGAZIONE DELL'ACQUA DOPO IL TEMPO PROGRAMMATO.

D e E PROGRAMMAZIONE . **D si; E si: CONSIGLIATO ORINATOIO**

-> FACENDO RIFLETTERE IL RAGGIO ESCE ACQUA.

-> TOGLIENDOSI DAL RAGGIO L'EROGAZIONE DELL'ACQUA TERMINA DOPO IL TEMPO PROGRAMMATO.





MODELLO MARE




Regolazione del tempo di ritardo alla chiusura

C


aumenta →



Regolazione della sensibilità

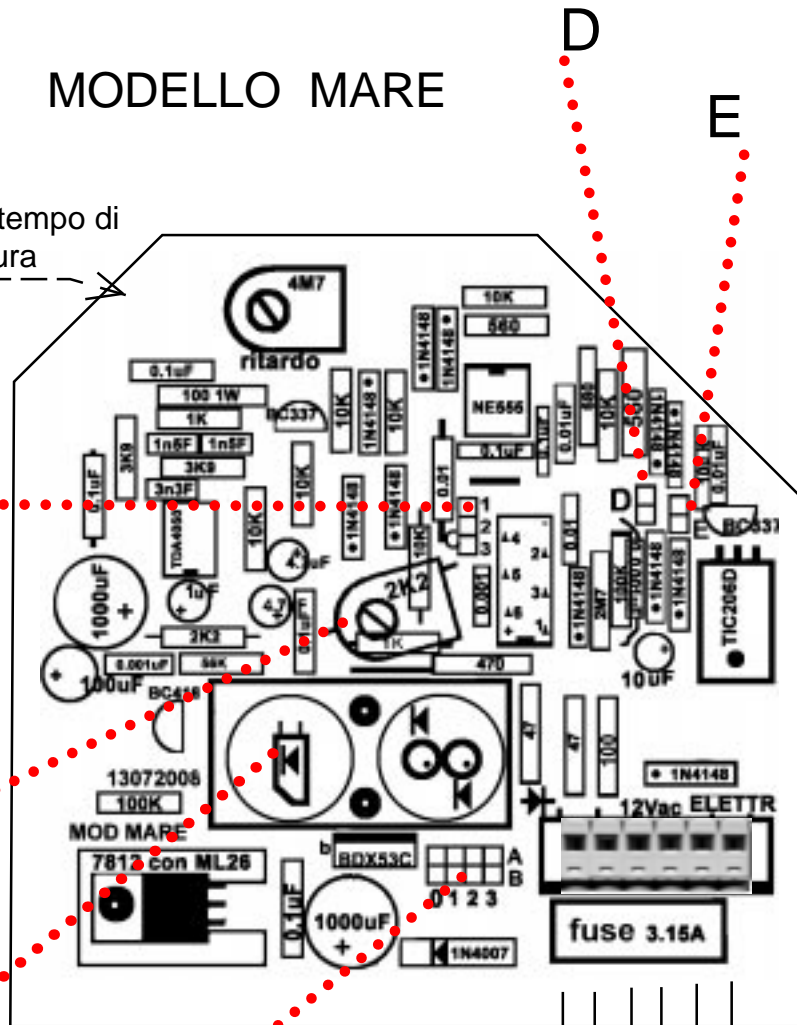

A e B

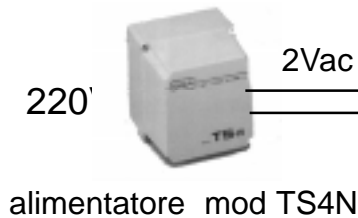


elettrovalvola mod 12






A0-B0
CON SPECCHIO




A0-B0
SENZA SPECCHIO



A->

COLLEGAMENTI


A1-B1



POTENZA LUCE EMESSA


MAX

A2-B2



1/2


A1-A2; A3-B3



1/5

B->

A3-B3



1/6

C->

C23



MONTAGGIO A RIFLESSIONE MA SENZA SPECCHIO
"FUNZIONE SCARICO BAGNO"

C12



MONTAGGIO A RIFLESSIONE CON SPECCHIO O A LUCE DIRETTA
"FUNZIONE DOCCIA"

E



D



ATTIVAZIONE ISTANTANEA



ATTIVAZIONE TEMPORIZZATA



ATTIVAZIONE TEMPORIZZATA ED ISTANTANEA





MOD. MARE

docce obbligate in piscina: Montaggi consigliati -Sezioni

