



ITALIA

Tabellone segnapunti H160 H320



Proprietà della GISA snc SALERNO (ITALY) riproduzione vietata



Tabellone



Tastiera

manuale 27072010



ITALIA

Tabellone segnapunti H160 H320



*Gentile cliente,
la ringraziamo per la fiducia accordataci con l'acquisto di un nostro prodotto.
Se Lei avrà la costanza di seguire attentamente le indicazioni contenute nel presente manuale,
siamo certi che potrà apprezzarne nel tempo e con soddisfazione la qualità.
La preghiamo di leggere attentamente le indicazioni contenute nel manuale che riguardano
l'uso corretto del nostro prodotto, in conformità alle prescrizioni essenziali di sicurezza.*

- AVVERTENZE

- La conoscenza delle informazioni e delle prescrizioni contenute nel presente manuale è essenziale per un corretto uso del prodotto.
- Verificare al momento del ricevimento che la confezione ed il prodotto stesso non abbiano subito danni durante il trasporto.
- Questo prodotto è atto al funzionamento con temperature di esercizio comprese tra 0 e 55° C.
- Porre attenzione alle connessioni elettriche.
- I guasti causati dal mancato rispetto di tutte le avvertenze riportate in questa pubblicazione, non sono coperte da garanzia.

- DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Oggetto: Dichiarazione di conformità

Si dichiara che le apparecchiature di nostra produzione modello H160 e H320 sono conformi alla normativa CEI come dichiarato da apposita marcatura CE.

firmato

Giordano ing. Gaetano

- Caratteristiche

I tabelloni segnapunti mod. H160 e H320 sono comandati attraverso il bus GISANET che può utilizzare normali fili di corrente .

Alimentazione 220 Vac

Attacchi per fissaggio a soffitto

Attacchi per fissaggio con cornice. Fori 6MA

Comando con protocollo GISANET da tastiera di comando remota

Distanza massima 100 mt

Fili di collegamenti; normale filo tripolare da 1-1,5mm, a seconda della distanza



ITALIA

Tabellone segnapunti H160 H320



- MOD. CRONOTAB 2/H160

Dimensioni 1000mm, 700mm, 130mm

Peso tabellone circa 13 KG

Displaies mod. H160 altezza 160 mm


- MOD. CRONOTAB2 H320

Dimensioni 2000mm, 1400mm, 130mm

Peso tabellone circa 50 KG

Displaies mod. H320 altezza 320 mm

- Programmazione:

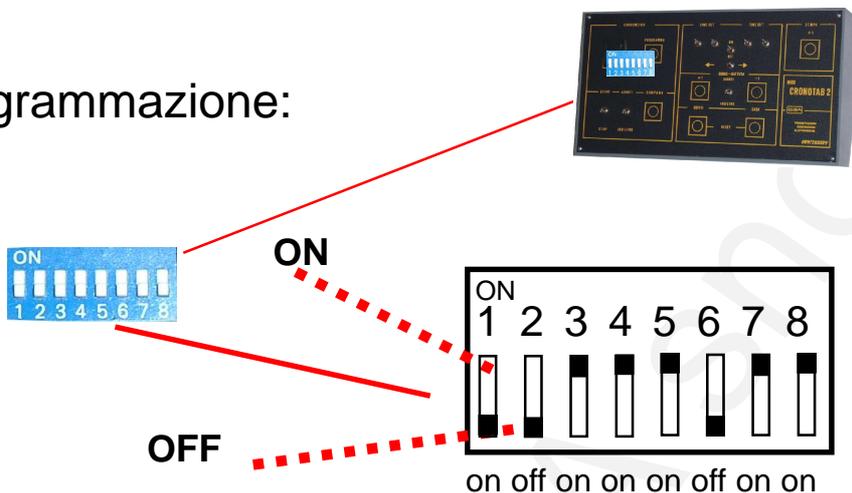

Proprietà della GISA snc SALERNO (ITALY) riproduzione vietata

Tempo minuti	DIP1	DIP2	DIP3	DIP4
10 minuti	OFF	OFF	OFF	ON
20 minuti	OFF	OFF	ON	OFF
30 minuti	OFF	OFF	ON	ON
40 minuti	OFF	ON	OFF	OFF
50 minuti	OFF	ON	OFF	ON
60 minuti	OFF	ON	ON	OFF
70 minuti	OFF	ON	ON	ON
80 minuti	ON	OFF	OFF	OFF
90 minuti	ON	OFF	OFF	ON

Tempo minuti	DIP5	DIP6	DIP7	DIP8
1 minuto	OFF	OFF	OFF	ON
2 minuti	OFF	OFF	ON	OFF
3 minuti	OFF	OFF	ON	ON
4 minuti	OFF	ON	OFF	OFF
5 minuti	OFF	ON	OFF	ON
6 minuti	OFF	ON	ON	OFF
7 minuti	OFF	ON	ON	ON
8 minuti	ON	OFF	OFF	OFF
9 minuti	ON	OFF	OFF	ON



ITALIA

Tabellone segnapunti H160 H320




Serie di fori con boccole filettate 6MA e due occhielli per sospensione

Contatti puliti per campana addizionale



220V

Prese in parallelo

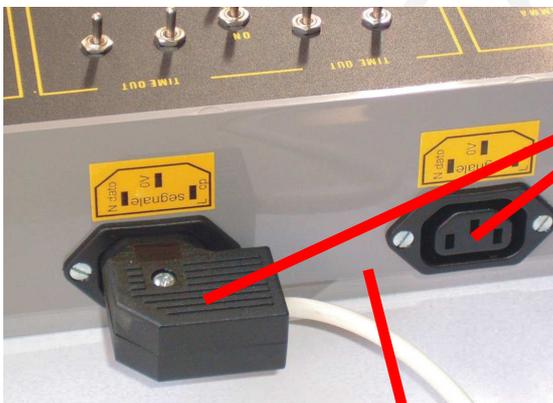

Prese in parallelo

- COLLEGARE : prese **SEGNALE**
- **N DATO** della tastiera a **N DATO** del tabellone
 - **L CP** della tastiera a **L CP** del tabellone
 - **0V** della tastiera a **0V** del tabellone

220V

- Alimentare con 220v la tastiera
- Alimentare con 220v il tabellone



Proprietà della GISA snc SALERNO (ITALY) riproduzione vietata